

EMR

COMPACTO COMERCIAL DE TECHO

COMPACT CEILING-MOUNTED COMPAT COMMERCIAUX DE PLAFOND



Equipos frigoríficos compactos monoblock comerciales de techo para cámaras frigoríficas de pequeño volumen.

Monoblock commercial compact refrigeration roof equipment for cold storage rooms, which have a small volume.

Équipements frigorifiques compacts monoblock commerciaux pour plafond pour chambres frigorifiques de petit volume.

Características | Characteristics | Caractéristiques

U.M.

Modelo equipo / Equip model / Modèle		EMR2015L1P
Tª de trabajo / Working Tª / Tª Travail	°C	-25 / -15
Tension / Voltage / Tension	V / Ph / Hz	230/1/50
I nominal / Nominal consumption / I nominal	A*	5,7
I max. absorbida / Maximun consumption / I max absorbé	A	7,2
Pot. Iluminación / Light power / Pouvoir d'éclaiage	W	14
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant		R 290
Carga de refrigerante / Refrigerant charge / Charge de réfrigérant	Kg	0,15
PCA / GWP		3
Potencia Frig. / Cooling Power / Puissance	Tint. / Text.	-20°C / 32°C
	W	1.280
Peso neto / Net weight / Poids net	Kg	95
Categoría PED / PED ategory / Catégorie PED		Art. 4.3
Nivel sonoro / Noise level / Niveau sonore EN-13487	(dBA)	34

Evaporador | Cooler | Evaporateur

U.M.

Desescarche / Defrosting / Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Válvula expansión / Expans. valve / Détendeur		TD 1 / 03
Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	Nº x W	2 x 55
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	1.250
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº x Ø	2 x 200
Dardo / Air Throw / Jet d'air	m**	5

Condensador | Condenser | Condenseur

U.M.

Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	Nº x W	1 x 95
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	2.000
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº x Ø	1 x 315



Compresor | Compressor | Compresseur

Modelo / Model / Modèle	NTX2213U
Tipo / Type / Type	Hermético / Hermetic / Hermétique

* En condiciones nominales de trabajo / nominal working conditions / conditions de travail nominales.

** Valor meramente indicativo / indicative value only / valeur indicative

Dimensiones | Dimensions | Dimensions

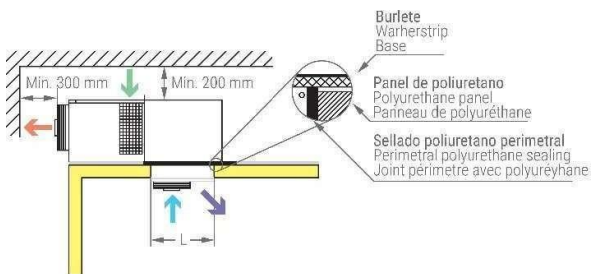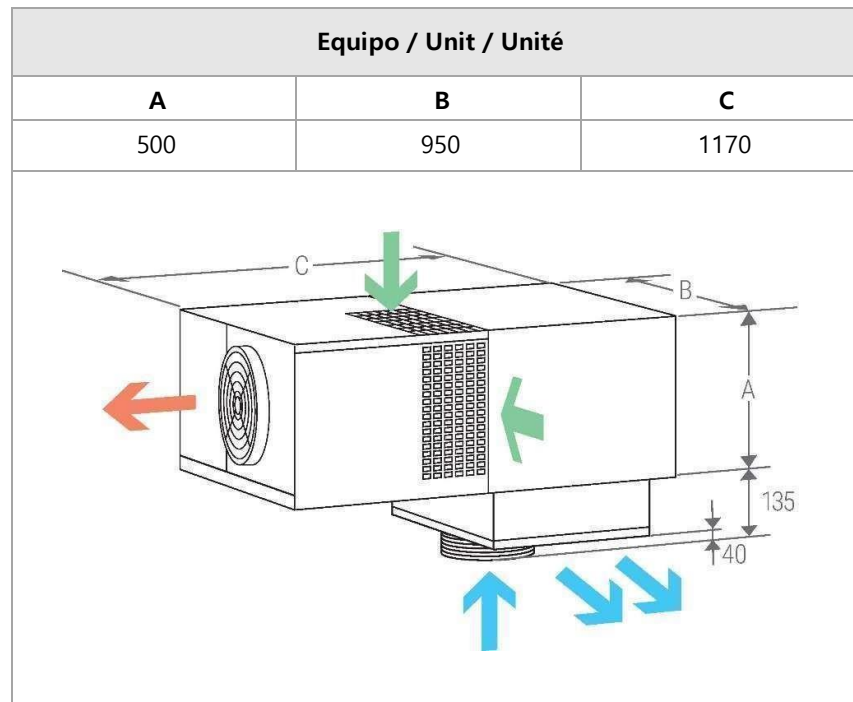

Corte / Cut / Découpe	
H	L
865	405

Unit + EMB. / PACK.			
A	B	C	kg
1135	1000	1350	115